




## GRANULU KATLS «COMPACT 20»




- **AUTOMATIZĒTA KATLA DARBĪBA**  
Nav nepieciešama pastāvīgā lietotāja klātbūtne
- **IESPĒJA VADĪT KĀRSTĀ ŪDENS TVERTNI**  
Tvernes temperatūras devējs ir komplektā
- **JAUDAS MODULĀCIJA 8 - 20 KW**  
Atkarībā no noslogojuma katls izvēlas nepieciešamo siltumatdeves jaudu
- **AUTOMĀTISKA GRANULU AIZDEDZE**
- **ILGS KALPOŠANAS LAIKS**  
Tērauda biezums 5 mm
- **PRETPĀRKARŠANAS SISTĒMA**  
Iebūvēts dzesēšanas siltummainis
- **MODERNIZĒTA DROŠĪBAS SISTĒMA**  
Iebūvēts vilkmes kontroles devējs
- **EKOLOĢIJU SAUDZĒJOŠS**  
Degšanai nepieciešamā gaisa precīza dozēšana un pazemināts siltuma ģenerācijas režīms
- **PILNĪGA KOMPLEKTĀCIJA**
  - katla vadības automātika,
  - vilkmes ventilators,
  - cirkulācijas sūknis WILO,
  - izplešanās trauks,
  - drošības vārsts,
  - automātiskais atgaisotājs,
  - karstā ūdens tvertnes temperatūras devējs,
  - vilkmes kontroles devējs

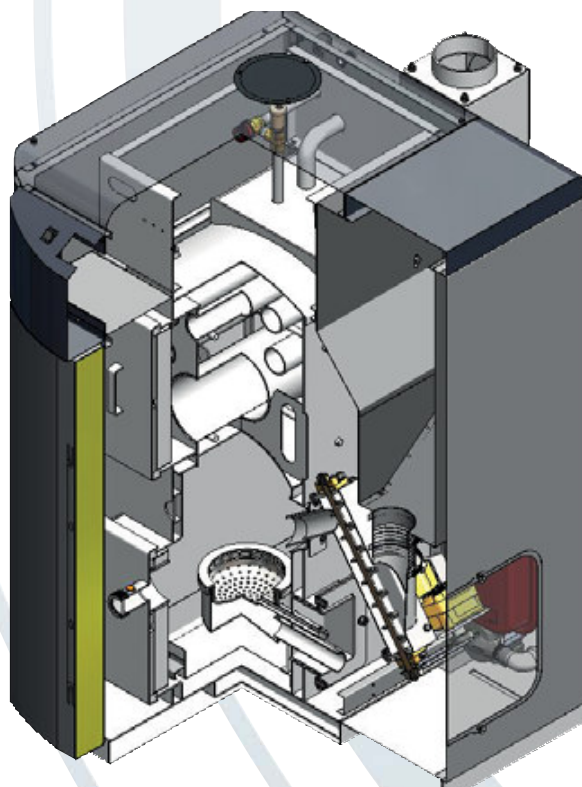

Kods	Nosaukums
00015820	COMPACT 20



## TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

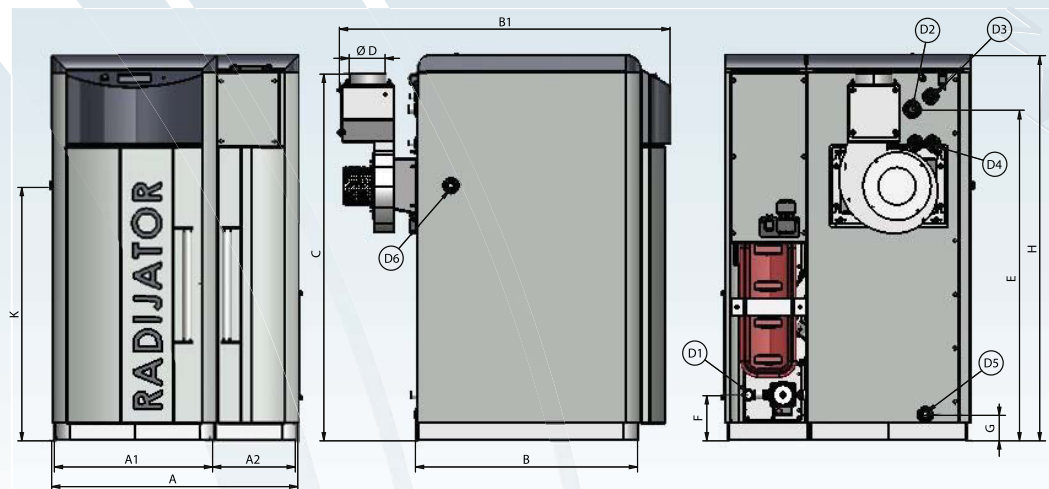

NOSAUKUMS		COMPACT 20	
Kurināmais	tips	koksnes granulas	
Nominālā jauda	kw	20	
L. K. pie 100%-tīgas slodzes (temp. 85/65°C)	%	>92	
Maks. darba spiediens	bar	3	
Maks. pārbaudes spiediens	bar	4,5	
Darba temperatūra	°C	+60...+85	
Tilpums katlā	L	78	
Izplešanās trauka tilpums	L	10	
Granulu tvertnes tilpums	L	65	
Granulu diametrs	MM	6-8	
Izmēri	<b>A</b>	MM	870
	<b>A1</b>	MM	560
	<b>A2</b>	MM	290
	<b>B</b>	MM	783
	<b>B1</b>	MM	1165
	<b>C</b>	MM	1300
	<b>D</b>	Ø MM	130
	<b>E</b>	MM	1080
	<b>F</b>	MM	160
	<b>G</b>	Ø	90
	<b>H</b>	MM	1363
	<b>K</b>	MM	900
	<b>D1, D2, D7</b>	Ø	1"
	<b>D3, D4, D5, D6</b>	Ø	1/2"
	<b>D8</b>	Ø	3/4"
Katla svars	kg	360	
Elektrības pieslēgums		~ 230 V / 50 Hz	
Dūmgāzu novadīšanas sistēmas tips		B23 – B23P	

