

# DAIKIN ALTHERMA siltumsūkņu cenu katalogs 2020



Pārdevējam ir tiesības mainīt sortimenta cenas atkarībā no produkta piegādes avota un termiņa

**Kontakinformācija**Darba laiki

Darba dienas: Pirmdiena - Piektdiena 09.00 - 17.00  
Brīvdienas: Sestdiena; Svētdiena - Slēgts

Adrese

Birojs/Noliktava: Džutas iela 9, LV-1006, Rīga, Latvija  
e-pasts: [info@airwave.lv](mailto:info@airwave.lv)  
Mājas lpp: [www.airwave.lv](http://www.airwave.lv)

Preču cenas, maksājumu termiņi un piegādes laiks

- Cenas norādītas vienai vienībai vai komplektam. Cenas norādītas neiekļaujot PVN 21% SIA "Airwave" patur tiesības piemērot dažādas atlaides, atkarībā no iepirkuma apjomiem un citām pārdošanu veicinošām akcijām.
- Apmaksa par piegādātajām precēm tiek veikta ar pārskaitījumu uz SIA Airwave bankas kontu.
- Cena norādīta precei no Noliktavas Džutas iela 9, LV-1006, Rīga, Latvija, ar piegādes noteikumu: pašizvešana (EXW).

Garantija:

- Visai SIA "Airwave" pārdotajai produkcijai DAIKIN produkcijai ir 3 gadu garantija (sākot no pavadzīmes izrakstīšanas dienas).

Garantija ir spēkā, ja ir ievēroti sekojoši garantijas noteikumi:

- iekārtas pārdotas un ir uzstādītas Latvijas Republikas teritorijā;
- iekārtas ir uzstādījuši un pieslēguši meistari ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām;
- iekārtām tiek veiktas regulāras apkopes un citi pasākumi kurus paredz ražotājs, lai nodrošinātu to nevainojamu darbību un ilgmūžību. Lai saglabātu garantiju, lūdzam ievērot norādījumus, kas minēti SIA Airwave izsniegtajā garantijas talonā. Papildus instrukcijas un servisa norādījumus/ nosacījumus var lejuplādēt no mājas lapas [www.airwave.lv](http://www.airwave.lv);
- montāžas speciālists ir līdzatbildīgs garantijas nodrošināšanā un pilnīgi atbildīgs garantijas par remonta veikšanu.

Kontakti:

Birojs Tel.: +371 675 666 07  
Faks.: +371 675 666 08  
e-pasts [info@airwave.lv](mailto:info@airwave.lv)

Pārdošana: Raivo Lucis  
Mob.: +371 254 422 61  
e-pasts: [raivo@airwave.lv](mailto:raivo@airwave.lv)

Pārdošana: Māris Bareika  
Mob.: +371 278 855 77  
e-pasts: [marisb@airwave.lv](mailto:marisb@airwave.lv)

Pārdošana: Armands Želvis  
Mob.: +371 220 066 39  
e-pasts: [armands@airwave.lv](mailto:armands@airwave.lv)

Pārdošana: Arvis Ezergailis  
Mob.: +371 254 417 77  
e-pasts: [arvis@airwave.lv](mailto:arvis@airwave.lv)

Pārdošana: Vadims Cerunjans  
Mob.: +371 266 730 00  
e-pasts: [vadims@airwave.lv](mailto:vadims@airwave.lv)

Serviss un detaļas: Valerijs Gasperovičs  
Mob.: +371 254 411 61  
e-pasts: [valerijs@airwave.lv](mailto:valerijs@airwave.lv)

## Saturs

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GEO 3 Zemes Siltumsūkņi 6 un 8kW .....                                                   | 4  |
| Inverter zemes Siltumsūkņi 3 līdz 13kW .....                                             | 5  |
| Gaiss - ūdens siltumsūkņi 4-8 kW ar atdalītu hidro moduli .....                          | 6  |
| Gaiss - ūdens siltumsūkņi 4-8 kW ar atdalītu hidro moduli .....                          | 7  |
| Gaiss - ūdens siltumsūkņi ar integrētu karstā ūdens tverti 4-8 kW .....                  | 8  |
| Gaiss - ūdens siltumsūkņi ar integrētu karstā ūdens tverti 4-8 kW .....                  | 9  |
| Gaiss - ūdens siltumsūkņi ar integrētu karstā ūdens tvertni divu zonu temperatūru .....  | 10 |
| Gaiss - ūdens siltumsūkņi ar integrētu karstā ūdens tverti 11-16 kW .....                | 11 |
| Gaiss - ūdens siltumsūkņi ar integrētu ūdens tverti 11-16 kW .....                       | 12 |
| Gaiss - ūdens siltumsūkņi ar integrētu ūdens tverti 11-16 kW .....                       | 13 |
| Gaiss - ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar atdalītu hidro moduli .....                        | 14 |
| Gaiss - ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar atdalītu hidro moduli .....                        | 15 |
| Augstās temperatūras Gaiss - Ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar integrēto ūdens tvertni ..... | 16 |
| Augstās temperatūras Gaiss - Ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar integrēto ūdens tvertni ..... | 17 |
| Augstās temperatūras Gaiss - Ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar integrēto ūdens tvertni ..... | 18 |
| Augstās temperatūras Gaiss - Ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar atdalīto ūdens tvertni .....  | 19 |
| Augstās temperatūras Gaiss - Ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar atdalīto ūdens tvertni .....  | 20 |
| Aksesuāri Daikin Altherma gaiss-ūdens siltumsūkņiem .....                                | 21 |
| Gaiss - ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar atdalītu hidro moduli .....                        | 22 |
| Gaiss - ūdens siltumsūkņi ar integrētu karstā ūdens tverti 11-16 kW .....                | 23 |
| Daikin ALTHERMA hibrīds Siltumsūkņi ar dzesēšanas iespēju .....                          | 24 |
| Daikin Altherma zemas temperatūras monobloks .....                                       | 25 |
| Daikin Altherma zemas temperatūras monobloks .....                                       | 26 |
| Nerūsējošā tērauda karstā ūdens tvertne .....                                            | 27 |
| Ūdens sildītāji un aksesuāri .....                                                       | 27 |
| Akumulācijas tvertne .....                                                               | 28 |

## GEO 3 Zemes Siltumsūknis 6 un 8kW

- Vienīgais Zemes Siltumsūknis ar **R32 freonu**
- Inverter SWING kompresors
- Vienkārša un lietotājam interface
- Komplektā ir WiFi funkcija
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks



| Zemes Siltumsūknis          | EGSA           |           | H06D9W            | X06D9W  | H10D9W  | X10D9W  |
|-----------------------------|----------------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
| Sildīšanas jauda            | Min.           | kW        | 0.85              |         |         |         |
|                             | Nom.           | kW        | 3.34              |         | 5.48    |         |
|                             | Max.           | kW        | 7.98              |         | 9.55    |         |
| Patērētā enerģija           | Nom.           | kW        | 0.7               |         | 1.12    |         |
| COP                         |                |           | 4.74              |         | 4.89    |         |
| Energoefektivitātes klase   |                |           | A+++              |         |         |         |
| Izmēri                      | HxWxD          |           | 1,891 x 597 x 666 |         |         |         |
| Svars                       | kg             |           | 220               |         |         |         |
| Karstā ūdens tvertne        | l              |           | 180               |         |         |         |
| Elektriskais tens           | kW             |           | 9                 |         |         |         |
| Trokšņu līmenis             | Nom.           | dBa       | 27                |         | 29      |         |
| Darba temperatūru diapazons | Apkure         | Min.Maks. | 5 / 35 °C         |         |         |         |
|                             | Zeme           | Min.Maks. | -10 / 30 °C       |         |         |         |
|                             | Karstais ūdens | Min.Maks. | 25 / 60 °C        |         |         |         |
| Aukstumaģents               | Tips           |           | R32               |         |         |         |
|                             | Daudzums       |           | kg                |         | 1.7     |         |
| Darba strāva                | V/Ph/Hz        |           | 380/3/50          |         |         |         |
| Drošinātājs                 | Automātslēdzis |           | A                 |         | 16      |         |
| Cena bez PVN                | EUR            |           | 8170.00           | 8515.00 | 8855.00 | 9195.00 |

## Inverter zemes Siltumsūknis 3 līdz 13kW

- Enerģijas klase A ++
- Inverter SWING kompresors
- Vienkārša un lietotājam draudzīga tālvadības pults
- Kompakta izmēra iekārtu bloks



| Zemes Siltumsūknis                         |                |            | EGSQH   | 10S18A9W                                                        |
|--------------------------------------------|----------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Izmēri                                     | HxWxD          |            | mm      | 1,732x600x728                                                   |
| Svars                                      |                |            | Kg      | 210                                                             |
| Karstā ūdens tvertne                       |                |            | L       | 180                                                             |
| Elektriskais tens                          |                |            | kw      | 3                                                               |
| Trokšņu līmenis                            | Nom.           |            | dB(A)   | 32                                                              |
| Sildīšanas jauda                           | Min.           |            | kW      | 3,11                                                            |
|                                            | Nom.           |            | kW      | 10,2                                                            |
|                                            | Maks.          |            | kW      | 13,0                                                            |
| Patērētā enerģija                          | Sildīšana      | Nom.       | kW      | 2,34                                                            |
| COP                                        |                |            |         | 4,35                                                            |
| Energoefektivitātes klase                  |                |            |         | A++                                                             |
| Darba temperatūru diapazons                | Apkure         | Min.-Maks. | °C(DB)  | 24~60 (Siltumsūknis) /24-65 (Siltumsūknis + rezerves sildītājs) |
|                                            | Zeme           | Min.-Maks. | °C(DB)  | -5~20                                                           |
|                                            | Karstais ūdens | Min.-Maks. | °C(DB)  | 25~60                                                           |
| Aukstumaģents                              | Tips           |            |         | R410                                                            |
|                                            | Daudzums       |            | kg      | 1,8                                                             |
| Darba strāva                               |                |            | V/Ph/Hz | 380/3/50                                                        |
| Drošinātājs                                | Automātslēdzis |            | A       | 25                                                              |
| Vadības Pults - EKRUCBL7 (vajag komplektā) |                |            | EUR     | 145.00 €                                                        |
| Iekārtas cena bez PVN                      |                |            | EUR     | 7895.00 €                                                       |

### Aksesuāri cenas bez PVN

|                            |           |     |          |
|----------------------------|-----------|-----|----------|
| Online kontrolieris        | BRP069A62 | EUR | 200.00 € |
| Vadības Pults              | EKRUCBL7  | EUR | 145.00 € |
| Istabas termostats (vadu). | EKRTWA    | EUR | 130.00 € |
| Āra sensors                | EKRTETS   | EUR | 15.00 €  |
| Uzpildes modulis           | KGSFILL   | EUR | 145.00 € |

## Gaiss - ūdens siltumsūkņi 4-8 kW ar atdalītu hidro moduli

- **Tikai apkure**
- COP līdz 5,04
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Ērta un ātra uzstādīšana
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks
- Speciāls ārdaļas dizains- nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Vienkārša un draudzīga vadība
- Inverter SWING kompresors



| Iekštelpu bloks              |       | EHBH  | 04D6V       | 08D6V     | 08D9W     | 08D6V     | 08D9W     |
|------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Izmēri                       | HxWxD | mm    | 840x440x390 |           |           |           |           |
| Svars                        |       | Kg    | 42          |           | 42,4      | 42,0      | 42,4      |
| Papildu apsildes tens        |       | kW    | 6           | 6         | 9         | 6         | 9         |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Nom.  | dB(A) | 28          |           |           |           |           |
| Cena bez PVN                 |       | EUR   | 2525.00 €   | 2660.00 € | 2780.00 € | 2660.00 € | 2780.00 € |

| Āra bloks                    |                |             | ERGA    | 04DV               | 06DV              | 08DV              |
|------------------------------|----------------|-------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Sildīšanas jauda             | Nom.           |             | kW      | 4,30(1) / 4,20 (2) | 6,00(1) / 5,90(2) | 7,50(1) / 7,50(2) |
| Patērētā enerģija            | Sildīšana      |             | kW      | 0,850(1) / 1,16(2) | 1,24(1) / 1,69(2) | 1,63(1) / 2,14(2) |
| COP                          |                |             |         | 5,10(1) / 3,62 (2) | 4,85(1) / 3,50(2) | 4,60(1) / 3,50(2) |
| Energoefektivitātes klase    |                |             |         | A++                |                   |                   |
| Izmēri                       | HxWxD          |             | mm      | 740x884x388        |                   |                   |
| Svars                        |                |             | Kg      | 58,5               |                   |                   |
| Darba temperatūru diapazons  | Apkure         | Min.- Maks. | °C(WB)  | -25 ~ 25           |                   |                   |
|                              | Dzesēšana      | Min.- Maks. | °C(DB)  | 10 ~ 43            |                   |                   |
|                              | Karstā ūdens   | Min.- Maks. | °C(DB)  | -25 ~ 35           |                   |                   |
| Aukstumaģents                | Tips           |             |         | R32                |                   |                   |
|                              | Daudzums       |             | Kg      | 1,5                |                   |                   |
|                              | Caurules       |             | Colla   | 1/4" + 5/8"        |                   |                   |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apkure         | Nom.        | dB(A)   | 44                 | 47                | 49                |
|                              | Dzesēšana      | Nom.        | dB(A)   | 48                 | 49                | 50                |
| Darba strāva                 |                |             | V/Ph/Hz | 230/1/50           |                   |                   |
| Drošinātājs                  | Automātslēdzis |             | A       | 25                 |                   |                   |
| Cena bez PVN                 |                |             | EUR     | 1755.00 €          | 1810.00 €         | 2160.00 €         |

|                        |                       |     |           |           |           |
|------------------------|-----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Komplekta cena bez PVN | 6kw elektriskais tens | EUR | 4280.00 € | 4470.00 € | 4820.00 € |
|                        | 9kw elektriskais tens | EUR | -         | 4590.00 € | 4940.00 € |

## Gaiss - ūdens siltumsūkņi 4-8 kW ar atdalītu hidro moduli

- **Apkure un dzesēšana**
- COP līdz 5,04
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Ērta un ātra uzstādīšana
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks
- Speciāls ārdaļas dizains- nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Vienkārša un draudzīga vadība
- Inverter SWING kompresors



| Iekštelpu bloks              |       | EHBX  | 04D6V       | 08D6V     | 08D9W     | 08D6V     | 08D9W     |
|------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Izmēri                       | HxWxD | mm    | 840x440x390 |           |           |           |           |
| Svars                        |       | Kg    | 42          |           | 42,4      | 42,0      | 42,4      |
| Papildu apsildes tens        |       | kW    | 6           | 6         | 9         | 6         | 9         |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Nom.  | dB(A) | 28          |           |           |           |           |
| Cena bez PVN                 |       | EUR   | 2680.00 €   | 2820.00 € | 2945.00 € | 2820.00 € | 2945.00 € |

| Āra bloks                        |                 |                | ERGA    | 04DV               | 06DV              | 08DV              |
|----------------------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Sildīšanas jauda                 | Nom.            |                | kW      | 4,30(1) / 4,20 (2) | 6,00(1) / 5,90(2) | 7,50(1) / 7,50(2) |
| Patērētā enerģija                | Sildīšana       |                | kW      | 0,850(1) / 1,16(2) | 1,24(1) / 1,69(2) | 1,63(1) / 2,14(2) |
| COP                              |                 |                |         | 5,10(1) / 3,62 (2) | 4,85(1) / 3,50(2) | 4,60(1) / 3,50(2) |
| Energoefektivitātes klase        |                 |                |         | A++                |                   |                   |
| Izmēri                           | HxWxD           |                | mm      | 740x884x388        |                   |                   |
| Svars                            |                 |                | Kg      | 58,5               |                   |                   |
| Darba temperatū-<br>ru diapazons | Apkure          | Min.-<br>Maks. | °C(WB)  | -25 ~ 25           |                   |                   |
|                                  | Dzesēšana       | Min.-<br>Maks. | °C(DB)  | 10 ~ 43            |                   |                   |
|                                  | Karstā<br>ūdens | Min.-<br>Maks. | °C(DB)  | -25 ~ 35           |                   |                   |
| Aukstumaģents                    | Tips            |                |         | R32                |                   |                   |
|                                  | Daudzums        |                | Kg      | 1,5                |                   |                   |
|                                  | Caurules        |                | Colla   | 1/4" + 5/8"        |                   |                   |
| Trokšņu līmenis 1<br>m attālumā  | Apkure          | Nom.           | dB(A)   | 44                 | 47                | 49                |
|                                  | Dzesēšana       | Nom.           | dB(A)   | 48                 | 49                | 50                |
| Darba strāva                     |                 |                | V/Ph/Hz | 230/1/50           |                   |                   |
| Drošinātājs                      | Automātslēdzis  |                | A       | 25                 |                   |                   |
| Cena bez PVN                     |                 |                | EUR     | 1755.00 €          | 1810.00 €         | 2160.00 €         |

|                        |                       |     |           |           |           |
|------------------------|-----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Komplekta cena bez PVN | 6kw elektriskais tens | EUR | 4435.00 € | 4630.00 € | 4980.00 € |
|                        | 9kw elektriskais tens | EUR | -         | 4755.00 € | 5105.00 € |

## Gaiss - ūdens siltumsūkņi ar integrētu karstā ūdens tverti 4-8 kW

- **Apkure un siltais ūdens**
- COP līdz 5,10
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Ērta un ātra uzstādīšana
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks
- Speciāls ārdaļas dizains- nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Integrēts elektriskais tens 6/9kW
- Inverter SWING kompresors



| Iekštelpu bloks                   |       | EHVH  | 04S18D6V       | 04S23D6V       | 08S18D6V/9W    | 08S23D9W      | 08S18D6V/9W  | 08S23D9W       |
|-----------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Izmēri                            | HxWxD | mm    | 1650 x595 x625 | 1850 x595 x625 | 1650 x595 x625 | 1850x595 x625 | 1650x595x625 | 1850 x595 x625 |
| Svars                             |       | Kg    | 131            | 139            | 131            | 139           | 131          | 139            |
| Karstā ūdens boileris             |       | L     | 180            | 230            | 180            | 230           | 180          | 230            |
| Papildus apsildes tens            |       | kW    | 6/9            |                |                |               |              |                |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā      | Nom.  | dB(A) | 28             |                |                |               |              |                |
| Cena bez PVN                      |       | EUR   | 5100.00        | 5400.00        | 5260.00        | 5675.00       | 5260.00      | 5675.00        |
| Cena bez PVN iekārtām ar 9kW tenu |       | EUR   | -              | -              | 5330.00        | -             | 5330.00      | -              |

| Āra bloks                    |                |            | ERGA    | 04DV                | 06DV                | 08DV                |
|------------------------------|----------------|------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sildīšanas jauda             | Nom.           | kW         |         | 4,30 (1) / 4,20 (2) | 6,00 (1) / 5,90 (2) | 7,50 (1) / 7,50 (2) |
| Patērētā enerģija            | Sildīšana Nom. | kW         |         | 0,850 (1) / 1,16(2) | 1,24 (1) / 1,69 (2) | 1,63 (1) / 2,14 (2) |
| COP                          |                |            |         | 5,10 (1) / 3,62 (2) | 4,85 (1) / 3,50 (2) | 4,60 (1) / 3,50 (2) |
| Energoefektivitātes klase    |                |            |         | A++                 |                     |                     |
| Izmēri                       | HxWxD          | mm         |         | 740x884x388         |                     |                     |
| Svars                        |                | Kg         |         | 58,5                |                     |                     |
| Darba temperatūru diapazons  | Apkure         | Min.-Maks. | °C(WB)  | -25 ~ 25            |                     |                     |
|                              | Dzesēšana      | Min.-Maks. | °C(DB)  | 10 ~ 43             |                     |                     |
|                              | Karstā ūdens   | Min.-Maks. | °C(DB)  | -25 ~ 35            |                     |                     |
| Aukstumaģents                | Tips           |            |         | R32                 |                     |                     |
|                              | Daudzums       |            | Kg      | 1,5                 |                     |                     |
|                              | Caurules       |            | Colla   | 1/4" + 5/8"         |                     |                     |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apkure         | Nom.       | dB(A)   | 44                  | 47                  | 49                  |
|                              | Dzesēšana      | Nom.       | dB(A)   | 48                  | 49                  | 50                  |
| Darba strāva                 |                |            | V/Ph/Hz | 230/1/50            |                     |                     |
| Drošinātājs                  | Automātslēdzis |            | A       | 25                  |                     |                     |
| Cena bez PVN                 |                |            | EUR     | 1755.00 €           | 1810.00 €           | 2160.00 €           |

|                        |                            |     |                      |           |           |
|------------------------|----------------------------|-----|----------------------|-----------|-----------|
| Komplekta cena bez PVN | 180l 6kw elektriskais tens | EUR | 6855.00 €            | 7070.00 € | 7420.00 € |
|                        | 180l 9kw elektriskais tens | EUR | -                    | 7140.00 € | 7490.00 € |
|                        | 230l 9kw elektriskais tens | EUR | 7155.00 € (6kW tens) | 7485.00 € | 7835.00 € |

## Gaiss - ūdens siltumsūkņi ar integrētu karstā ūdens tverti 4-8 kW

- **Apkure, dzesēšana un siltais ūdens.**
- COP līdz 5,10
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Ērta un ātra uzstādīšana
- Iebūvēta nerūsējošā tērauda tvertne 180/230l
- Kompakta izmēra iekšējais bloks
- Speciāls ārdaļas dizains- nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Integrēts elektriskais tēns 3/6/9kW



| Iekšējais bloks                   |       | EHVX  | 04S18D6V       | 04S23D6V       | 08S18D6V/9W    | 08S23D9W       | 08S18D6V/9W    | 08S23D9W       |
|-----------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Izmēri                            | HxWxD | mm    | 1650 x595 x625 | 1850 x595 x625 | 1650 x595 x625 | 1850 x595 x625 | 1650 x595 x625 | 1850 x595 x625 |
| Svars                             |       | Kg    | 131            | 139            | 131            | 139            | 131            | 139            |
| Karstā ūdens boileris             |       | L     | 180            | 230            | 180            | 230            | 180            | 230            |
| Papildu apsildes tēns             |       | kW    | 6/9            |                |                |                |                |                |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā      | Nom.  | dB(A) | 28             |                |                |                |                |                |
| Cena bez PVN                      |       | EUR   | 5300.00        | 5620.00        | 5470.00        | 5900.00        | 5470.00        | 5900.00        |
| Cena bez PVN iekārtām ar 9kW tēnu |       | EUR   | -              | -              | 5545.00        | -              | 5545.00        | -              |

| Āra bloks                    |                |             | ERGA    | 04DV                 | 06DV                | 08DV                |
|------------------------------|----------------|-------------|---------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Sildīšanas jauda             | Nom.           | kW          |         | 4,30 (1) / 4,20 (2)  | 6,00(1) / 5,90(2)   | 7,50(1) / 7,50 (2)  |
| Patērētā enerģija            | Sildīšana Nom. | kW          |         | 0,850 (1) / 1,16 (2) | 1,24(1) / 1,69(2)   | 1,63(1) / 2,14 (2)  |
| Dzesēšanas jauda             |                | kW          |         | 5,56 (1) / 4,37 (2)  | 5,96 (1) / 4,87 (2) | 6,25 (1) / 5,35 (2) |
| Patērētā enerģija            | Dzesēšana Nom  | kW          |         | 0,940 (1) / 1,14 (2) | 1,06 (1) / 1,33 (2) | 1,16 (1) / 1,51 (2) |
| COP                          |                |             |         | 5,10 (1) / 3,62 (2)  | 4,85 (1) / 3,50(2)  | 4,60 (1) / 3,50 (2) |
| EER                          |                |             |         | 5,94 (1) / 3,84 (2)  | 5,61 (1) / 3,67 (2) | 5,40 (1) / 3,54 (2) |
| Energoefektivitātes klase    |                |             |         | A++                  |                     |                     |
| Izmēri                       | HxWxD          | mm          |         | 740x884x388          |                     |                     |
| Svars                        |                | Kg          |         | 58,5                 |                     |                     |
| Darba temperatūru diapazons  | Apkure         | Min.- Maks. | °C(WB)  | -25 ~ 25             |                     |                     |
|                              | Dzesēšana      | Min.- Maks. | °C(DB)  | 10 ~ 43              |                     |                     |
|                              | Karstā ūdens   | Min.- Maks. | °C(DB)  | -25 ~ 35             |                     |                     |
| Aukstumaģents                | Tips           |             |         | R32                  |                     |                     |
|                              | Daudzums       |             | Kg      | 1,5                  |                     |                     |
|                              | Caurules       |             | Colla   | 1/4" + 5/8"          |                     |                     |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apkure         | Nom.        | dB(A)   | 44                   | 47                  | 49                  |
|                              | Dzesēšana      | Nom.        | dB(A)   | 48                   | 49                  | 50                  |
| Darba strāva                 |                |             | V/Ph/Hz | 230/1/50             |                     |                     |
| Drošinātājs                  | Automātslēdzis |             | A       | 25                   |                     |                     |
| Cena bez PVN                 |                |             | EUR     | 1755.00 €            | 1810.00 €           | 2160.00 €           |

|                        |                            |     |                      |           |           |
|------------------------|----------------------------|-----|----------------------|-----------|-----------|
| Komplekta cena bez PVN | 180l 6kW elektriskais tēns | EUR | 7055.00 €            | 7280.00 € | 7630.00 € |
|                        | 180l 9kW elektriskais tēns | EUR | -                    | 7355.00 € | 7705.00 € |
|                        | 230l 9kW elektriskais tēns | EUR | 7375.00 € (6kW tēns) | 7710.00 € | 8060.00 € |

# Gaiss - ūdens siltumsūkņi ar integrētu karstā ūdens tvertni divu zonu temperatūru

- Apkure ar divu zonu temperatūras iespēju
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks
- Speciāls ārdaļas dizains- nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Iebūvēta nerūsējošā tērauda tvertne 180/230l
- Integrēts elektriskais tens 6/9kw



| Iekštelpu bloks                   |       | EHVZ  | 04S18D6V        | 08S18D6V/9W | 08S23D9W        | 08S18D6V/9W     | 08S23D9W        |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Izmēri                            | HxWxD | mm    | 1,650 x595 x625 |             | 1,850 x595 x625 | 1,650 x595 x625 | 1,850 x595 x625 |
| Svars                             |       | Kg    | 136             |             | 144             | 136             | 144             |
| Karstā ūdens boileris             |       | l     | 180             |             | 230             | 180             | 230             |
| Papildu apsildes tens             |       | kW    | 6               | 6/9         | 6/9             | 6/9             | 6/9             |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā      | Nom.  | dB(A) | 28              |             |                 |                 |                 |
| Cena bez PVN                      |       | EUR   | 6125.00         | 6280.00     | 6990.00         | 6280.00         | 6990.00         |
| Cena bez PVN iekārtām ar 9kW tenu |       | EUR   | -               | 6595.00     | -               | 6595.00         | -               |

| Āra bloks                    |                |             | ERGA    | 04DV                | 06DV              | 08DV              |
|------------------------------|----------------|-------------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Sildīšanas jauda             | Nom.           |             | kW      | 4,30 (1) / 4,20 (2) | 6,00(1) / 5,90(2) | 7,50(1) / 7,50(2) |
| Patērētā enerģija            | Sildīšana      |             | kW      | 0,850 (1) / 1,16(2) | 1,24(1) / 1,69(2) | 1,63(1) / 2,14(2) |
| COP                          |                |             |         | 5,10 (1) / 3,62 (2) | 4,85(1) / 3,50(2) | 4,60(1) / 3,50(2) |
| Energoefektivitātes klase    |                |             |         | A++                 |                   |                   |
| Izmēri                       | HxWxD          |             | mm      | 740x884x388         |                   |                   |
| Svars                        |                |             | Kg      | 58,5                |                   |                   |
| Darba temperatūru diapazons  | Apkure         | Min.- Maks. | °C(WB)  | -25 ~ 25            |                   |                   |
|                              | Dzesēšana      | Min.- Maks. | °C(DB)  | 10 ~ 43             |                   |                   |
|                              | Karstā ūdens   | Min.- Maks. | °C(DB)  | -25 ~ 35            |                   |                   |
| Aukstumaģents                | Tips           |             |         | R32                 |                   |                   |
|                              | Daudzums       |             | Kg      | 1,5                 |                   |                   |
|                              | Caurules       |             | Colla   | 1/4" + 5/8"         |                   |                   |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apkure         | Nom.        | dB(A)   | 44                  | 47                | 49                |
|                              | Dzesēšana      | Nom.        | dB(A)   | 48                  | 49                | 50                |
| Darba strāva                 |                |             | V/Ph/Hz | 230/1/50            |                   |                   |
| Drošinātājs                  | Automātslēdzis |             | A       | 25                  |                   |                   |
| Cena bez PVN                 |                |             | EUR     | 1755.00 €           | 1810.00 €         | 2160.00 €         |

|                        |                            |     |           |           |           |
|------------------------|----------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Komplekta cena bez PVN | 180l 6kw elektriskais tens | EUR | 7880.00 € | 8090.00 € | 8440.00 € |
|                        | 180l 9kw elektriskais tens | EUR | -         | 8405.00 € | 8755.00 € |
|                        | 230l 9kw elektriskais tens | EUR | -         | 8800.00 € | 9150.00 € |

## Gaiss - ūdens siltumsūkņi ar integrētu karstā ūdens tverti 11-16 kW

- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Ērta un ātra uzstādīšanas, Hidrobloks
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks
- Speciāls ārdaļas dizains - nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Integrēts elektriskais tens 6/9kw
- Inverter SWING kompresors


**R-32**


| Iekštelpu bloks                    | EAVH  | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D9W      | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D6V/D<br>9W | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D6V/D<br>9W |
|------------------------------------|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Izmēri (mm)                        | HxWxD | 1,650x595x625    | 1,850x595x625 | 1,650x595x625    | 1,850x595x625    | 1,650x595x625    | 1,850x595x625    |
| Svars                              | Kg    | 109              | 118           | 109              | 118              | 109              | 118              |
| Karstā ūdens boileris              | L     | 180              | 230           | 180              | 230              | 180              | 230              |
| Papildu apsildes tens              | kW    | 6 / 9            |               |                  |                  |                  |                  |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā       | dB(A) | 30               |               |                  |                  |                  |                  |
| Cena bez PVN iekārtām ar 6 kW tenu | EUR   | 5510.00          | -             | 5510.00          | -                | 5510.00          | -                |
| Cena bez PVN iekārtām ar 9 kW tenu | EUR   | 6060.00          | 6200.00       | 6060.00          | 6200.00          | 6060.00          | 6200.00          |

| Āra bloks                    |                |            | EPGA    | 11DV                | 14DV                 | 16DV                 |
|------------------------------|----------------|------------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Sildīšanas jauda             | Nom.           |            | kW      | 11.1 (1) / 11.3 (2) | 14,50(1) / 14,50 (2) | 16,50(1) / 15,50 (2) |
| Patērētā enerģija            | Sildīšana Nom. |            | kW      | 2.16 (1) / 2.91 (2) | 2,91(1) / 3.96 (2)   | 3,45(1) / 4,21 (2)   |
| COP                          |                |            |         | 5,15 (1) / 3,88 (2) | 4,99 (1) / 3,65 (2)  | 4,78 (1) / 3,71 (2)  |
| Energoefektivitātes klase    |                |            |         | A++                 |                      |                      |
| Izmēri                       | HxWxD          |            | mm      | 1440x1160x380       |                      |                      |
| Svars                        |                |            | Kg      | 143                 |                      |                      |
| Darba temperatūru diapazons  | Apkure         | Min.-Maks. | °C(WB ) | -28 ~ 35            |                      |                      |
|                              | Karstā ūdens   | Min.-Maks. | °C(DB)  | -28 ~ 35            |                      |                      |
| Aukstumaģents                | Tips           |            |         | R32                 |                      |                      |
|                              | Daudzums       |            | Kg      | 3,5                 |                      |                      |
| H2O savienojums              | Caurules       |            | Colla   | 1" + 1"             |                      |                      |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apkure         | Nom.       | dB(A)   | 44                  | 47                   | 49                   |
| Darba strāva                 |                |            | V/Ph/Hz | 230/1/50            |                      |                      |
| Drošinātājs                  | Automātslēdzis |            | A       | 32                  |                      |                      |
| Cena bez PVN                 |                |            | EUR     | 4650.00             | 5355.00              | 5880.00              |

|                        |                            |     |          |          |          |
|------------------------|----------------------------|-----|----------|----------|----------|
| Komplekta cena bez PVN | 180l 6kw elektriskais tens | EUR | 10160.00 | 10865.00 | 11390.00 |
|                        | 180l 9kw elektriskais tens | EUR | 10710.00 | 11415.00 | 11940.00 |
|                        | 230l 9kw elektriskais tens | EUR | 10850.00 | 11555.00 | 12080.00 |

## Gaiss - ūdens siltumsūkņi ar integrētu ūdens tverti 11-16 kW

- **Apkure, dzesēšana un siltais ūdens.**
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidrobloks
- Iebūvēta nerūsējošā tērauda tvertne 180/230l
- Speciāls ārdaļas dizains - nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Integrēts elektriskais tens 6/9kw


**R-32**


| Iekštelpu bloks                           | EAVX       | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D9W       | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D6V/D<br>9W | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D6V/D<br>9W |
|-------------------------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Izmēri (mm)                               | HxWxD      | 1,650x595x625    | 1,850x595x625  | 1,650x595x625    | 1,850x595x625    | 1,650x595x625    | 1,850x595x625    |
| Svars                                     | Kg         | 109              | 118            | 109              | 118              | 109              | 118              |
| Karstā ūdens boileris                     | L          | 180              | 230            | 180              | 230              | 180              | 230              |
| Papildu apsildes tens                     | kW         | 6 / 9            |                |                  |                  |                  |                  |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā              | dB(A)      | 30               |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Cena bez PVN iekārtām ar 6 kW tenu</b> | <b>EUR</b> | <b>5730.00</b>   | <b>-</b>       | <b>5730.00</b>   | <b>-</b>         | <b>5730.00</b>   | <b>-</b>         |
| <b>Cena bez PVN iekārtām ar 9 kW tenu</b> | <b>EUR</b> | <b>5730.00</b>   | <b>6095.00</b> | <b>5730.00</b>   | <b>6095.00</b>   | <b>5730.00</b>   | <b>6095.00</b>   |

| Āra bloks                    |                |            | EPGA     | 11DV                | 14DV                 | 16DV                 |
|------------------------------|----------------|------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Sildīšanas jauda             | Nom.           |            | kW       | 11.1 (1) / 11.3 (2) | 14,50(1) / 14,50 (2) | 16,50(1) / 15,50 (2) |
| Patērētā enerģija            | Sildīšana Nom. |            | kW       | 2.16 (1) / 2.91 (2) | 2,91(1) / 3.96 (2)   | 3,45(1) / 4,21 (2)   |
| COP                          |                |            |          | 5,15 (1) / 3,88 (2) | 4,99 (1) / 3,65 (2)  | 4,78 (1) / 3,71 (2)  |
| EER                          |                |            |          | 4,75 (1) / 3,23 (2) | 4,09 (1) / 2,99 (2)  | 3,94 (1) / 2,99 (2)  |
| Energoefektivitātes klase    |                |            |          | A++                 |                      |                      |
| Izmēri                       | HxWxD          |            | mm       | 1440x1160x380       |                      |                      |
| Svars                        |                |            | Kg       | 143                 |                      |                      |
| Darba temperatūru diapazons  | Apkure         | Min.-Maks. | °C(WB )  | -28 ~ 35            |                      |                      |
|                              | Karstā ūdens   | Min.-Maks. | °C(DB)   | -28 ~ 35            |                      |                      |
| Aukstumaģents                | Tips           |            |          | R32                 |                      |                      |
|                              | Daudzums       |            | Kg       | 3,5                 |                      |                      |
| H2O savienojums              | Caurules       |            | Colla    | 1" + 1"             |                      |                      |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apkure         | Nom.       | dB(A)    | 44                  | 47                   | 49                   |
| Darba strāva                 |                |            | V/Ph/ Hz | 230/1/50            |                      |                      |
| Drošinātājs                  | Automātslēdzis |            | A        | 32                  |                      |                      |
| Cena bez PVN                 |                |            | EUR      | 4650.00             | 5355.00              | 5880.00              |

|                               |                                   |            |                 |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Komplekta cena bez PVN</b> | <b>180l 6kw elektriskais tens</b> | <b>EUR</b> | <b>10380.00</b> | <b>11085.00</b> | <b>11610.00</b> |
|                               | <b>180l 9kw elektriskais tens</b> | <b>EUR</b> | <b>10380.00</b> | <b>11085.00</b> | <b>11610.00</b> |
|                               | <b>230l 9kw elektriskais tens</b> | <b>EUR</b> | <b>10745.00</b> | <b>11450.00</b> | <b>11975.00</b> |

## Gaiss - ūdens siltumsūkņi ar integrētu ūdens tverti 11-16 kW

- Apkure ar divu zonu temperatūras iespēju
- Iebūvēta nerūsējošā tērauda tvertne 180/230l
- Speciāls ārdaļas dizains - nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Integrēts elektriskais tens 6/9kw
- **Apkure un siltais ūdens.**
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C


**R-32**


| Iekšējais bloks                           | EAVZ       | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D9W       | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D6V/D<br>9W | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D6V/D<br>9W |
|-------------------------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Izmēri (mm)                               | HxWxD      | 1,650x595x625    | 1,850x595x625  | 1,650x595x625    | 1,850x595x625    | 1,650x595x625    | 1,850x595x625    |
| Svars                                     | Kg         | 109              | 118            | 109              | 118              | 109              | 118              |
| Karstā ūdens boileris                     | L          | 180              | 230            | 180              | 230              | 180              | 230              |
| Papildu apsildes tens                     | kW         | 6 / 9            |                |                  |                  |                  |                  |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā              | dB(A)      | 30               |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Cena bez PVN iekārtām ar 6 kW tenu</b> | <b>EUR</b> | <b>6485.00</b>   | -              | <b>6485.00</b>   | -                | <b>6485.00</b>   | -                |
| <b>Cena bez PVN iekārtām ar 9 kW tenu</b> | <b>EUR</b> | <b>6485.00</b>   | <b>6895.00</b> | <b>6485.00</b>   | <b>6895.00</b>   | <b>6485.00</b>   | <b>6895.00</b>   |

| Āra bloks                    |                |            | EPGA     | 11DV                | 14DV                 | 16DV                 |
|------------------------------|----------------|------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Sildīšanas jauda             | Nom.           |            | kW       | 11.1 (1) / 11.3 (2) | 14,50(1) / 14,50 (2) | 16,50(1) / 15,50 (2) |
| Patērētā enerģija            | Sildīšana Nom. |            | kW       | 2.16 (1) / 2.91 (2) | 2,91(1) / 3.96 (2)   | 3,45(1) / 4,21 (2)   |
| COP                          |                |            |          | 5,15 (1) / 3,88 (2) | 4,99 (1) / 3,65 (2)  | 4,78 (1) / 3,71 (2)  |
| Energoefektivitātes klase    |                |            |          | A++                 |                      |                      |
| Izmēri                       | HxWxD          |            | mm       | 1440x1160x380       |                      |                      |
| Svars                        |                |            | Kg       | 143                 |                      |                      |
| Darba temperatūru diapazons  | Apkure         | Min.-Maks. | °C(WB )  | -28 ~ 35            |                      |                      |
|                              | Karstā ūdens   | Min.-Maks. | °C(DB)   | -28 ~ 35            |                      |                      |
| Aukstumaģents                | Tips           |            |          | R32                 |                      |                      |
|                              | Daudzums       |            | Kg       | 3,5                 |                      |                      |
| H2O savienojums              | Caurules       |            | Colla    | 1" + 1"             |                      |                      |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apkure         | Nom.       | dB(A)    | 44                  | 47                   | 49                   |
| Darba strāva                 |                |            | V/Ph/ Hz | 230/1/50            |                      |                      |
| Drošinātājs                  | Automātslēdzis |            | A        | 32                  |                      |                      |
| Cena bez PVN                 |                |            | EUR      | 4650.00             | 5355.00              | 5880.00              |

|                               |                                   |            |                 |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Komplekta cena bez PVN</b> | <b>180l 6kw elektriskais tens</b> | <b>EUR</b> | <b>11135.00</b> | <b>11840.00</b> | <b>12365.00</b> |
|                               | <b>180l 9kw elektriskais tens</b> | <b>EUR</b> | <b>11135.00</b> | <b>11840.00</b> | <b>12365.00</b> |
|                               | <b>230l 9kw elektriskais tens</b> | <b>EUR</b> | <b>11545.00</b> | <b>12250.00</b> | <b>12775.00</b> |

## Gaiss - ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar atdalītu hidro moduli

- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidromodulis
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks
- Speciāls ārdaļas dizains- nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Integrēts elektriskais tens 6/9kw
- Inverter SWING kompresors


**R-32**


| Iekštelpu bloks              | EABH  | EABH16D6<br>V | EABH16D9<br>W | EABH16D6<br>V | EABH16D9<br>W | EABH16D6<br>V | EABH16D9<br>W |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Izmēri (mm)                  | HxWxD | 840x440x390   |               |               |               |               |               |
| Svars                        | Kg    | 38            |               |               |               |               |               |
| Papildu apsildes tens        | kW    | 6             | 9             | 6             | 9             | 6             | 9             |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | dB(A) | 30            |               |               |               |               |               |
| Cena bez PVN iekārtām        | EUR   | 2960.00       | 3100.00       | 2960.00       | 3100.00       | 2960.00       | 3100.00       |

| Āra bloks                    |                |            | EPGA     | 11DV                | 14DV                 | 16DV                 |
|------------------------------|----------------|------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Sildīšanas jauda             | Nom.           |            | kW       | 11.1 (1) / 11.3 (2) | 14,50(1) / 14,50 (2) | 16,50(1) / 15,50 (2) |
| Patērētā enerģija            | Sildīšana Nom. |            | kW       | 2.16 (1) / 2.91 (2) | 2,91(1) / 3.96 (2)   | 3,45(1) / 4,21 (2)   |
| COP                          |                |            |          | 5,15 (1) / 3,88 (2) | 4,99 (1) / 3,65 (2)  | 4,78 (1) / 3,71 (2)  |
| Energoefektivitātes klase    |                |            |          | A++                 |                      |                      |
| Izmēri                       | HxWxD          |            | mm       | 1440x1160x380       |                      |                      |
| Svars                        |                |            | Kg       | 143                 |                      |                      |
| Darba temperatūru diapazons  | Apkure         | Min.-Maks. | °C(WB)   | -28 ~ 35            |                      |                      |
|                              | Karstā ūdens   | Min.-Maks. | °C(DB)   | -28 ~ 35            |                      |                      |
| Aukstumaģents                | Tips           |            |          | R32                 |                      |                      |
|                              | Daudzums       |            | Kg       | 3,5                 |                      |                      |
| H2O savienojums              | Caurules       |            | Colla    | 1" + 1"             |                      |                      |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apkure         | Nom.       | dB(A)    | 44                  | 47                   | 49                   |
| Darba strāva                 |                |            | V/Ph/H z | 230/1/50            |                      |                      |
| Drošinātājs                  | Automātslēdzis |            | A        | 32                  |                      |                      |
| Cena bez PVN                 |                |            | EUR      | 4650.00             | 5355.00              | 5880.00              |

|                        |                       |     |         |         |         |
|------------------------|-----------------------|-----|---------|---------|---------|
| Komplekta cena bez PVN | 6kw elektriskais tens | EUR | 7610.00 | 8315.00 | 8840.00 |
|                        | 9kw elektriskais tens | EUR | 7750.00 | 8455.00 | 8980.00 |

## Gaiss - ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar atdalītu hidro moduli

- Apkure un dzesēšana
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidromodulis
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks
- Speciāls ārdaļas dizains- nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Vienkārša un draudzīga vadība
- Inverter SWING kompresors


**R-32**


| Iekštelpu bloks              | EABX       | EABH16D6<br>V  | EABH16D9<br>W  | EABH16D6<br>V  | EABH16D9<br>W  | EABH16D6<br>V  | EABH16D9<br>W  |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Izmēri (mm)                  | HxWxD      | 840x440x390    |                |                |                |                |                |
| Svars                        | Kg         | 38             |                |                |                |                |                |
| Papildu apsildes tens        | kW         | 6              | 9              | 6              | 9              | 6              | 9              |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | dB(A)      | 30             |                |                |                |                |                |
| <b>Cena bez PVN iekārtām</b> | <b>EUR</b> | <b>3155.00</b> | <b>3295.00</b> | <b>3155.00</b> | <b>3295.00</b> | <b>3155.00</b> | <b>3295.00</b> |

| Āra bloks                    |                |            | EPGA     | 11DV                | 14DV                 | 16DV                 |
|------------------------------|----------------|------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Sildīšanas jauda             | Nom.           |            | kW       | 11.1 (1) / 11.3 (2) | 14,50(1) / 14,50 (2) | 16,50(1) / 15,50 (2) |
| Patērētā enerģija            | Sildišana Nom. |            | kW       | 2.16 (1) / 2.91 (2) | 2,91(1) / 3.96 (2)   | 3,45(1) / 4,21 (2)   |
| COP                          |                |            |          | 5,15 (1) / 3,88 (2) | 4,99 (1) / 3,65 (2)  | 4,78 (1) / 3,71 (2)  |
| EER                          |                |            |          | 4,75 (1) / 3,23 (2) | 4,09 (1) / 2,99 (2)  | 3,94 (1) / 2,99 (2)  |
| Energoefektivitātes klase    |                |            |          | A++                 |                      |                      |
| Izmēri                       | HxWxD          |            | mm       | 1440x1160x380       |                      |                      |
| Svars                        |                |            | Kg       | 143                 |                      |                      |
| Darba temperatūru diapazons  | Apkure         | Min.-Maks. | °C(WB)   | -28 ~ 35            |                      |                      |
|                              | Karstā ūdens   | Min.-Maks. | °C(DB)   | -28 ~ 35            |                      |                      |
| Aukstumaģents                | Tips           |            |          | R32                 |                      |                      |
|                              | Daudzums       |            | Kg       | 3,5                 |                      |                      |
| H2O savienojums              | Caurules       |            | Colla    | 1" + 1"             |                      |                      |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apkure         | Nom.       | dB(A)    | 44                  | 47                   | 49                   |
| Darba strāva                 |                |            | V/Ph/H z | 230/1/50            |                      |                      |
| Drošinātājs                  | Automātslēdzis |            | A        | 32                  |                      |                      |
| Cena bez PVN                 |                |            | EUR      | 4650.00             | 5355.00              | 5880.00              |

|                        |                       |     |         |         |         |
|------------------------|-----------------------|-----|---------|---------|---------|
| Komplekta cena bez PVN | 6kw elektriskais tens | EUR | 7805.00 | 8510.00 | 9035.00 |
|                        | 9kw elektriskais tens | EUR | 7945.00 | 8650.00 | 9175.00 |

## Augstās temperatūras Gaiss - Ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar integrēto ūdens tvertni

- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūkņi
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidromodulis
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks
- Vienkārša un draudzīga vadība
- Sasniedz temperatūru līdz pat 70°C


**R-32**


| Iekštelpu bloks                    | ETVH  | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D9W      | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D6V/D<br>9W | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D6V/D<br>9W |
|------------------------------------|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Izmēri (mm)                        | HxWxD | 1.650x595x625    | 1.850x595x625 | 1.650x595x625    | 1.850x595x625    | 1.650x595x625    | 1.850x595x625    |
| Svars                              | Kg    | 109              | 118           | 109              | 118              | 109              | 118              |
| Karstā ūdens boileris              | L     | 180              | 230           | 180              | 230              | 180              | 230              |
| Papildu apsildes tens              | kW    | 6 / 9            |               |                  |                  |                  |                  |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā       | dB(A) | 30               |               |                  |                  |                  |                  |
| Cena bez PVN iekārtām ar 6 kW tenu | EUR   | 6365.00          | -             | 6365.00          | -                | 6365.00          | -                |
| Cena bez PVN iekārtām ar 9 kW tenu | EUR   | 7000.00          | 7250.00       | 7000.00          | 7250.00          | 7000.00          | 7250.00          |

| Āra bloks                                        | EPRA           | 14DW        | 16DW          | 18DW     |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------|
| Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras | kW             | 10.99       | 12.85         | 14.01    |
| Patērētā enerģija                                | Sildīšana Nom. | kW          | 1.22 (2)      | 1.80 (2) |
| COP                                              |                | 4.57 / 4.81 | 5.00          |          |
| Energoefektivitātes klase                        |                | A++         |               |          |
| Izmēri                                           | HxWxD          | mm          | 1003x1270x533 |          |
| Svars                                            |                | Kg          | 151           |          |
| Darba temperatūru diapazons                      | Apkure         | Min.-Maks.  | °C(WB)        |          |
|                                                  | Karstā ūdens   | Min.-Maks.  | °C(DB)        |          |
| Aukstumaģents                                    | Tips           |             | R32           |          |
|                                                  | Daudzums       | Kg          | 4.2           |          |
| H2O savienojums                                  | Caurules       | Colla       | 1" + 1"       |          |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā                     | Apkure         | Nom.        | dB(A)         | 43       |
| Darba strāva                                     |                |             | V/Ph/Hz       | 230/1/50 |
| Drošinātājs                                      | Automātslēdzis |             | A             | 32       |
| Cena bez PVN                                     | EUR            | 5910.00     | 6805.00       | 7465.00  |

|                        |                            |     |          |          |          |
|------------------------|----------------------------|-----|----------|----------|----------|
| Komplekta cena bez PVN | 180l 6kw elektriskais tens | EUR | 12275.00 | 13170.00 | 13830.00 |
|                        | 180l 9kw elektriskais tens | EUR | 12910.00 | 13805.00 | 14465.00 |
|                        | 230l 9kw elektriskais tens | EUR | 13160.00 | 14055.00 | 14715.00 |

## Augstās temperatūras Gaiss - Ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar integrēto ūdens tvertni

- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūkņis
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidromodulis
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks
- Vienkārša un draudzīga vadība
- Sasniedz temperatūru līdz pat 70°C
- Ar dzesēšanas funkciju


**R-32**


| Iekštelpu bloks                    | ETVX  | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D9W      | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D6V/D<br>9W | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D6V/D<br>9W |
|------------------------------------|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Izmēri (mm)                        | HxWxD | 1.650x595x625    | 1.850x595x625 | 1.650x595x625    | 1.850x595x625    | 1.650x595x625    | 1.850x595x625    |
| Svars                              | Kg    | 109              | 118           | 109              | 118              | 109              | 118              |
| Karstā ūdens boileris              | L     | 180              | 230           | 180              | 230              | 180              | 230              |
| Papildu apsildes tens              | kW    | 6 / 9            |               |                  |                  |                  |                  |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā       | dB(A) | 30               |               |                  |                  |                  |                  |
| Cena bez PVN iekārtām ar 6 kW tenu | EUR   | 6620.00          | -             | 6620.00          | -                | 6620.00          | -                |
| Cena bez PVN iekārtām ar 9 kW tenu | EUR   | 6620.00          | 7040.00       | 6620.00          | 7040.00          | 6620.00          | 7040.00          |

| Āra bloks                                        |                |            | EPRA    | 14DW                | 16DW                | 18DW                |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras |                |            | kW      | 10.99               | 12.85               | 14.01               |
| Patērētā enerģija                                | Sildīšana Nom. |            | kW      | 1.22 (2)            | 1.80 (2)            |                     |
| COP                                              |                |            |         | 4.57 / 4.81         | 5.00                |                     |
| EER                                              |                |            |         | 4.13 (3) / 2.70 (4) | 4.11 (3) / 2.69 (4) | 4.09 (3) / 2.68 (4) |
| Energoefektivitātes klase                        |                |            |         | A++                 |                     |                     |
| Izmēri                                           | HxWxD          |            | mm      | 1003x1270x533       |                     |                     |
| Svars                                            |                |            | Kg      | 151                 |                     |                     |
| Darba temperatūru diapazons                      | Apkure         | Min.-Maks. | °C(WB ) | -28 ~ 35            |                     |                     |
|                                                  | Karstā ūdens   | Min.-Maks. | °C(DB)  | -28 ~ 35            |                     |                     |
| Aukstumaģents                                    | Tips           |            |         | R32                 |                     |                     |
|                                                  | Daudzums       |            | Kg      | 4.2                 |                     |                     |
| H2O savienojums                                  | Caurules       |            | Colla   | 1" + 1"             |                     |                     |
| Trokšņu līmenis 1 m attāl.                       | Apkure         | Nom.       | dB(A)   | 43                  |                     | 48                  |
| Darba strāva                                     |                |            | V/Ph/Hz | 230/1/50            |                     |                     |
| Drošinātājs                                      | Automātslēdzis |            | A       | 32                  |                     |                     |
| Cena bez PVN                                     |                |            | EUR     | 5910.00             | 6805.00             | 7465.00             |

|                        |                            |     |          |          |          |
|------------------------|----------------------------|-----|----------|----------|----------|
| Komplekta cena bez PVN | 180l 6kw elektriskais tens | EUR | 12530.00 | 13425.00 | 14085.00 |
|                        | 180l 9kw elektriskais tens | EUR | 12530.00 | 13425.00 | 14085.00 |
|                        | 230l 9kw elektriskais tens | EUR | 12950.00 | 13845.00 | 14505.00 |

## Augstās temperatūras Gaiss - Ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar integrēto ūdens tvertni

- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūkņi
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidromodulis
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks
- Vienkārša un draudzīga vadība
- Sasniedz temperatūru līdz pat 70°C
- Apkure ar divu zonu temperatūras iespēju


**R-32**


| Iekštelpu bloks                    | ETVZ  | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D9W      | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D6V/D<br>9W | 16S18D6V/D<br>9W | 16S23D6V/D<br>9W |
|------------------------------------|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Izmēri (mm)                        | HxWxD | 1.650x595x625    | 1.850x595x625 | 1.650x595x625    | 1.850x595x625    | 1.650x595x625    | 1.850x595x625    |
| Svars                              | Kg    | 109              | 118           | 109              | 118              | 109              | 118              |
| Karstā ūdens boileris              | L     | 180              | 230           | 180              | 230              | 180              | 230              |
| Papildu apsildes tens              | kW    | 6 / 9            |               |                  |                  |                  |                  |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā       | dB(A) | 30               |               |                  |                  |                  |                  |
| Cena bez PVN iekārtām ar 6 kW tenu | EUR   | 7490.00          | -             | 7490.00          | -                | 7490.00          | -                |
| Cena bez PVN iekārtām ar 9 kW tenu | EUR   | 7490.00          | 7965.00       | 7490.00          | 7965.00          | 7490.00          | 7965.00          |

| Āra bloks                                        |                |            | EPRA     | 14DW          | 16DW     | 18DW    |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|----------|---------|
| Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras |                |            | kW       | 10.99         | 12.85    | 14.01   |
| Patērētā enerģija                                | Sildīšana Nom. |            | kW       | 1.22 (2)      | 1.80 (2) |         |
| COP                                              |                |            |          | 4.57 / 4.81   | 5.00     |         |
| Energoefektivitātes klase                        |                |            |          | A++           |          |         |
| Izmēri                                           | HxWxD          |            | mm       | 1003x1270x533 |          |         |
| Svars                                            |                |            | Kg       | 151           |          |         |
| Darba temperatūru diapazons                      | Apkure         | Min.-Maks. | °C(WB )  | -28 ~ 35      |          |         |
|                                                  | Karstā ūdens   | Min.-Maks. | °C(DB)   | -28 ~ 35      |          |         |
| Aukstumaģents                                    | Tips           |            |          | R32           |          |         |
|                                                  | Daudzums       |            | Kg       | 4.2           |          |         |
| H2O savienojums                                  | Caurules       |            | Colla    | 1" + 1"       |          |         |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā                     | Apkure         | Nom.       | dB(A)    | 43            |          | 48      |
| Darba strāva                                     |                |            | V/Ph/ Hz | 230/1/50      |          |         |
| Drošinātājs                                      | Automātslēdzis |            | A        | 32            |          |         |
| Cena bez PVN                                     |                |            | EUR      | 5910.00       | 6805.00  | 7465.00 |

|                        |                            |     |          |          |          |
|------------------------|----------------------------|-----|----------|----------|----------|
| Komplekta cena bez PVN | 180l 6kw elektriskais tens | EUR | 13400.00 | 14295.00 | 14955.00 |
|                        | 180l 9kw elektriskais tens | EUR | 13400.00 | 14295.00 | 14955.00 |
|                        | 230l 9kw elektriskais tens | EUR | 13875.00 | 14770.00 | 15430.00 |

## Augstās temperatūras Gaiss - Ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar atdalīto ūdens tvertni

- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūkņi
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidromodulis
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks
- Vienkārša un draudzīga vadība
- Sasniedz temperatūru līdz pat 70°C


**R-32**


| Iekštelpu bloks                    | ETBH  | 16D6V         | 16D9W         | 16D6V         | 16D9W         | 16D6V         | 16D9W         |
|------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Izmēri (mm)                        | HxWxD | 1.650x595x625 | 1.850x595x625 | 1.650x595x625 | 1.850x595x625 | 1.650x595x625 | 1.850x595x625 |
| Svars                              | Kg    | 42            |               |               |               |               |               |
| Papildu apsildes tens              | kW    | 6 / 9         |               |               |               |               |               |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā       | dB(A) | 30            |               |               |               |               |               |
| Cena bez PVN iekārtām ar 6 kW tenu | EUR   | 3420.00       | 3575.00       | 3420.00       | 3575.00       | 3420.00       | 3575.00       |

| Āra bloks                                        |                |            | EPRA     | 14DW          | 16DW     | 18DW    |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|----------|---------|
| Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras |                |            | kW       | 10.99         | 12.85    | 14.01   |
| Patērētā enerģija                                | Sildīšana Nom. |            | kW       | 1.22 (2)      | 1.80 (2) |         |
| COP                                              |                |            |          | 4.57 / 4.81   | 5.00     |         |
| Energoefektivitātes klase                        |                |            |          | A++           |          |         |
| Izmēri                                           | HxWxD          |            | mm       | 1003x1270x533 |          |         |
| Svars                                            |                |            | Kg       | 151           |          |         |
| Darba temperatūru diapazons                      | Apkure         | Min.-Maks. | °C(WB )  | -28 ~ 35      |          |         |
|                                                  | Karstā ūdens   | Min.-Maks. | °C(DB)   | -28 ~ 35      |          |         |
| Aukstumaģents                                    | Tips           |            |          | R32           |          |         |
|                                                  | Daudzums       |            | Kg       | 4.2           |          |         |
| H2O savienojums                                  | Caurules       |            | Colla    | 1" + 1"       |          |         |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā                     | Apkure         | Nom.       | dB(A)    | 43            |          | 48      |
| Darba strāva                                     |                |            | V/Ph/ Hz | 230/1/50      |          |         |
| Drošinātājs                                      | Automātslēdzis |            | A        | 32            |          |         |
| Cena bez PVN                                     |                |            | EUR      | 5910.00       | 6805.00  | 7465.00 |

|                        |                       |     |         |          |          |
|------------------------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|
| Komplekta cena bez PVN | 6kw elektriskais tens | EUR | 9330.00 | 10225.00 | 10885.00 |
|                        | 9kw elektriskais tens | EUR | 9485.00 | 10380.00 | 11040.00 |

## Augstās temperatūras Gaiss - Ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar atdalīto ūdens tvertni

- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūkņi
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidromodulis
- Kompakta izmēra iekšējo bloku
- Vienkārša un draudzīga vadība
- Sasniedz temperatūru līdz pat 70°C
- Ar dzesēšanas funkciju


**R-32**


| Iekšējais bloks                    | ETBX  | 16D6V         | 16D9W         | 16D6V         | 16D9W         | 16D6V         | 16D9W         |
|------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Izmēri (mm)                        | HxWxD | 1.650x595x625 | 1.850x595x625 | 1.650x595x625 | 1.850x595x625 | 1.650x595x625 | 1.850x595x625 |
| Svars                              | Kg    | 42            |               |               |               |               |               |
| Papildu apsildes tens              | kW    | 6 / 9         |               |               |               |               |               |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā       | dB(A) | 30            |               |               |               |               |               |
| Cena bez PVN iekārtām ar 6 kW tēnu | EUR   | 3645.00       | 3800.00       | 3645.00       | 3800.00       | 3645.00       | 3800.00       |

| Āra bloks                                        | EPRA           | 14DW                | 16DW                | 18DW                |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras | kW             | 10.99               | 12.85               | 14.01               |
| Patērētāja enerģija                              | Sildīšana Nom. | kW                  | 1.22 (2)            | 1.80 (2)            |
| COP                                              |                | 4.57 / 4.81         | 5.00                |                     |
| EER                                              |                | 4.13 (3) / 2.70 (4) | 4.11 (3) / 2.69 (4) | 4.09 (3) / 2.68 (4) |
| Energoefektivitātes klase                        |                | A++                 |                     |                     |
| Izmēri                                           | HxWxD          | mm                  | 1003x1270x533       |                     |
| Svars                                            |                | Kg                  | 151                 |                     |
| Darba temperatūru diapazons                      | Apkure         | Min.-Maks.          | °C(WB)              |                     |
|                                                  | Karstā ūdens   | Min.-Maks.          | °C(DB)              |                     |
| Aukstumaģents                                    | Tips           |                     | R32                 |                     |
|                                                  | Daudzums       | Kg                  | 4.2                 |                     |
| H2O savienojums                                  | Caurules       | Colla               | 1" + 1"             |                     |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā                     | Apkure         | Nom.                | dB(A)               |                     |
| Darba strāva                                     |                |                     | V/Ph/Hz             | 230/1/50            |
| Drošinātājs                                      | Automātslēdzis | A                   | 32                  |                     |
| Cena bez PVN                                     | EUR            | 5910.00             | 6805.00             | 7465.00             |

|                        |                       |     |         |          |          |
|------------------------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|
| Komplekta cena bez PVN | 6kw elektriskais tens | EUR | 9555.00 | 10450.00 | 11110.00 |
|                        | 9kw elektriskais tens | EUR | 9710.00 | 10605.00 | 11265.00 |

## Aksesuāri Daikin Altherma gaiss-ūdens siltumsūkņiem

|         |                                     |              | Daikin Altherma 3 LT ar atdalītu hidro moduli | Daikin Altherma 3 LT ar integrētu karstā ūdens tvertni |
|---------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Vadība  | Lietotāja vadība Altherma 2         | EKRUCBL7     | -                                             | <b>170.00 €</b>                                        |
|         | Lietotāja vadība Altherma 3         | BRC1HHDW/S/K | <b>235.00 €</b>                               | -                                                      |
|         | LAN adapteris+PV saules savienojums | BRP069A61    | <b>250.00 €</b>                               | <b>250.00 €</b>                                        |
|         | LAN adapteris                       | BRP069A62    | <b>200.00 €</b>                               | <b>200.00 €</b>                                        |
|         | Telpas termostats (vadu)            | EKRTWA       | <b>140.00 €</b>                               | <b>140.00 €</b>                                        |
|         | Āra gaisa temperatūra               | EKRTETS      | <b>15.00 €</b>                                | <b>15.00 €</b>                                         |
| Sensors | Telpas sensors (bezvadu)            | KRCS01-1     | <b>85.00 €</b>                                | <b>85.00 €</b>                                         |

## Gaiss - ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar atdalītu hidro moduli

- **Apkure un dzesēšana**
- COP līdz 4,6
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Ērta un ātra uzstādīšana
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks
- Āra bloks atkausējas ar karstas gāzes tehnoloģiju
- GAS Injection
- Vienkārša un draudzīga vadība



| Iekštelpu bloks              |       | EHBX  | 11CB9W      | 16CB9W    |
|------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|
| Izmēri                       | HxWxD | mm    | 890x480x344 |           |
| Svars                        |       | Kg    | 45          | 46        |
| Papildu apsildes tens        |       | kW    | 9           |           |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Nom.  | dB(A) | 27          | 30        |
| Cena bez PVN                 |       | EUR   | 3080.00 €   | 3080.00 € |

| Āra bloks                    |                |            | ERLQ    | 011CW1       | 014CW1    | 016CW1    |
|------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|-----------|-----------|
| Sildīšanas jauda             | Nom.           |            | kW      | 11,2         | 14,5      | 16,0      |
| Dzesēšanas jauda             | Nom.           |            | kW      | 12,1         | 12,7      | 13,8      |
| Patērētā enerģija            | Sildīšana      |            | kW      | 2,43         | 3,37      | 3,76      |
|                              | Dzesēšana      |            | kW      | 3,05         | 3,21      | 3,74      |
| COP                          |                |            |         | 4,6          | 4,3       | 4,25      |
| EER                          |                |            |         | 3,98         | 3,96      | 3,69      |
| Izmēri                       | HxWxD          |            | mm      | 1345x900x320 |           |           |
| Svars                        |                |            | Kg      | 114          |           |           |
| Darba temperatūru diapazons  | Apkure         | Min.-Maks. | °C(WB)  | -25 ~ 35     |           |           |
|                              | Dzesēšana      | Min.-Maks. | °C(DB)  | 10 ~ 46      |           |           |
|                              | K. ūdens       | Min.-Maks. | °C(DB)  | -20 ~ 35     |           |           |
| Aukstumaģents                | Tips           |            |         | R410A        |           |           |
|                              | Daudzums       |            | Kg      | 3,4          |           |           |
|                              | Caurules       |            | collas  | 3/8''+ 5/8'' |           |           |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apkure         | Nom.       | dB(A)   | 51           |           | 52        |
|                              | Dzesēšana      | Nom.       | dB(A)   | 50           | 52        | 54        |
| Darba strāva                 |                |            | V/Ph/Hz | 380/3/50     |           |           |
| Drošinātājs                  | Automātslēdzis |            | A       | 20           |           |           |
| Cena bez PVN                 |                |            | EUR     | 3185.00 €    | 3785.00 € | 4220.00 € |

|                        |                       |     |           |           |           |
|------------------------|-----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Komplekta cena bez PVN | 9kw elektriskais tens | EUR | 6265.00 € | 6865.00 € | 7300.00 € |
|------------------------|-----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|

## Gaiss - ūdens siltumsūkņi ar integrētu karstā ūdens tverti 11-16 kW

- **Apkure, dzesēšana un siltais ūdens.**
- COP līdz 4,31
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25C
- Ērta un ātra uzstādīšana
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks
- Āra bloks atkausējas ar karstas gāzes tehnoloģiju
- GAS Injection
- Vienkārša un lietotajam draudzīga vadība



| Iekštelpu bloks              |       | EHVX  | 11S18CB3V/<br>11S26CB9W | 16S18CB3V / 16S26CB9W |
|------------------------------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|
| Izmēri                       | HxWxD | mm    | 1732x600x728            |                       |
| Svars                        |       | Kg    | 119/128                 | 120/130               |
| Karstā ūdens boileris        |       | l     | 180 / 260               |                       |
| Papildu apsildes tens        |       | kW    | 3 / 9                   |                       |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Nom.  | dB(A) | 28                      | 30                    |
| Cena bez PVN                 |       | EUR   | 5365.00 €               | 5365.00 €             |
|                              |       |       | 5700.00 €               | 5700.00 €             |

| Āra bloks                    |                |            | ERLQ-C  | 011CW1       | 014CW1    | 016CW1    |
|------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|-----------|-----------|
| Sildīšanas jauda             | Nom.           |            | kW      | 11,20        | 14,50     | 16,00     |
| Dzesēšanas jauda             | Nom.           |            | kW      | 12,10        | 12,70     | 13,80     |
| Patērētā enerģija            | Sildīšana      |            | kW      | 2,43         | 3,37      | 3,76      |
|                              | Dzesēšana      |            | kW      | 3,05         | 3,21      | 3,74      |
| COP                          |                |            |         | 4,60         | 4,30      | 4,25      |
| Energoefektivitātes klase    |                |            |         | A++          |           | A+        |
| EER                          |                |            |         | 3,98         | 3,96      | 3,69      |
| Izmēri                       | HxWxD          |            | mm      | 1345x900x320 |           |           |
| Svars                        |                |            | Kg      | 114          |           |           |
| Darba temperatūru diapazons  | Apkure         | Min.-Maks. | °C(WB)  | -25 ~ 35     |           |           |
|                              | Dzesēšana      | Min.-Maks. | °C(DB)  | 10 ~ 46      |           |           |
|                              | Karstā ūdens   |            | °C(DB)  | -20 ~ 35     |           |           |
| Aukstumaģents                | Tips           |            |         | R410A        |           |           |
|                              | Daudzums       |            | Kg      | 3,4          |           |           |
|                              | Caurules       |            |         | 3/8''+ 5/8'' |           |           |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apkure         | Nom.       | dB(A)   | 51           |           | 52        |
|                              | Dzesēšana      | Nom.       | dB(A)   | 50           | 52        | 54        |
| Darba strāva                 |                |            | V/Ph/Hz | 380/3/50     |           |           |
| Drošinātājs                  | Automātslēdzis |            | A       | 20           |           |           |
| Cena bez PVN                 |                |            | EUR     | 3185.00 €    | 3785.00 € | 4220.00 € |

|                        |                            |     |           |           |           |
|------------------------|----------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Komplekta cena bez PVN | 180l 3kw elektriskais tens | EUR | 8550.00 € | 9155.00 € | 9590.00 € |
|                        | 260l 9kw elektriskais tens | EUR | 8885.00 € | 9485.00 € | 9920.00 € |

## Daikin ALTHERMA hibrīds Siltumsūknis ar dzesēšanas iespēju.

- Zemas sākotnējās izmaksas: nav nepieciešams nomainīt esošos
- radiatorus (līdz 80 °C), un cauruļvadus
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25C
- Āra bloks atkausējas ar karstas gāzes tehnoloģiju
- Kompakta izmēra iekšējais bloks
- Ērta un ātra uzstādīšana
- Dzesēšanas iespēja



| Iekšējais bloks              |                    |            | EHYHBX | 08AV3               | EHYKOMB33AA3 |
|------------------------------|--------------------|------------|--------|---------------------|--------------|
| Sildīšanas jauda             | Min.               |            | kW     | 1.80 (1)/1.80 (2)   |              |
|                              | Nom.               |            | kW     | 7.40 (1) /6.89 (2)  |              |
|                              | Max.               |            | kW     | 10.02 (1)/ 9.53 (2) |              |
| Dzesēšanas jauda             | Min                |            | kw     | 2,50 (1) / 2,50 (2) |              |
|                              | Nom.               |            | kW     | 6,86 (1) / 5,36 (2) |              |
| Patērētā enerģija            | Sildīšana          | Nom.       | kW     | 1.66 (1)/2.01 (2)   |              |
|                              | Dzesēšana          | Nom.       | kW     | 2.01 (1)/2.34 (2)   |              |
| COP                          |                    |            |        | 4.45(1)/3.42(2)     |              |
| EER                          |                    |            |        | 3.42(1)/2.29(2)     |              |
| Gāze                         | Patēriņš (G20)     | Min.-maks. | m³/h   |                     | 0,78-3,39    |
|                              | Patēriņš (G25)     | Min.-maks. | m³/h   |                     | 0,90-3,93    |
|                              | Patēriņš (G31)     | Min.-maks. | m³/h   |                     | 0,30-1,29    |
|                              | Pievienojums       | Diametrs   | mm     |                     | 15           |
| Svars                        |                    |            | Kg     | 31,2                | 36           |
| Cauruļu šķērsgrīzums         | Šķidrums/ gāze     |            | collas | 1/4" + 5/8"         |              |
| Izmēri                       | HxWxD              |            | mm     | 902x450x164         | 820x490x270  |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā |                    | Nom.       | dB(A)  | 33                  |              |
| Dūmvada pievienojums         |                    |            | mm     | -                   | 60mm         |
| Pieplūde                     |                    |            | mm     | -                   | 100mm        |
|                              | Izejas             | Min-nom.   | kW     | -                   | 7.6-32.7     |
|                              | Ūdens plūsma       | Nom.       | l/min  | -                   | 9.0/15.0     |
|                              | Darbības diapazons | Min-max.   | °C     | -                   | 40-65        |
| Cena Bez PVN                 |                    |            | EUR    | 1940.00 €           | 1845.00 €    |

| Āra bloks                    |                |            | EVLQ    | 08CV3       |
|------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| Izmēri                       | HxWxD          |            | mm      | 735x832x307 |
| Svars                        |                |            | Kg      | 56          |
| Darba temperatūru diapazons  | Apsilde        | Min.-Maks. | °C(WB)  | -25 ~ 25    |
| Aukstumaģents                | Tips           |            |         | R410A       |
|                              | Daudzums       |            | Kg      | 1,6         |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Apsilde        | Nom.       | dB(A)   | 49          |
| Darba strāva                 |                |            | V/Ph/Hz | 230/1/50    |
| Drošinātājs                  | Automātslēdzis |            | A       | 20          |
| Cena Bez PVN                 |                |            | EUR     | 1995.00 €   |
| Komplekta cena bez PVN       |                |            | EUR     | 5780.00 €   |

(1) 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) (3) Vērtības saskaņā ar G20 (4) 80/60 (5) 40/30 (30 %) **Cenā nav iekļautas izmaksas par aksesuāriem**

Aksesuārs vairumtirdzniecības cena bez PVN

|                           |              |     |          |
|---------------------------|--------------|-----|----------|
| Talvadības sensors āra    | EKRSCA1 (1)  | EUR | -        |
| Talvadības sensors telpas | KRCS01-1 (1) | EUR | 85.00 €  |
| PCB                       | EKR1HBA (2)  | EUR | 150.00 € |
| Nosedzošais vāks          | EKHY093467   | EUR | 27.0     |

(1) Iespējams pievienot vienu talvadības sensoru: telpas vai āra

(2) PCB, kas nodrošina papildus izejas savienojumus:

## Daikin Altherma zemas temperatūras monobloks



- **Apkure un dzesēšana**
- Darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25C -Ātra un vienkārša uzstādīšana, jo no āra ierīces ēkā jāieviek tikai ūdens caurules


| EBLQ                        |                |       |                   | 05CV3            | 07CV3           |
|-----------------------------|----------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|
| Sildīšanas jauda            | Nom.           | Nom.  | kW                | 4.40(1)/4.03(2)  | 7.00(1)/6.90(2) |
| Dzesēšanas jauda            | Nom.           | Nom.  | KW                | 3.88(1)/4.17(2)  | 5.20(1)/5.36(2) |
| Patērētā enerģija           | Dzesēšana      | Nom.  | kW                | 0.950(1)/1.80(2) | 1.37(1)/2.34(2) |
| Patērētā enerģija           | Sildīšana      | Nom.  | KW                | 0.88(1)/1.13(2)  | 1.55(1)/2.02(2) |
| COP                         |                |       |                   | 5.00(1)/3.58(2)  | 4.52(1)/3.42(2) |
| EER                         |                |       |                   | 4.07(1)/2.32(2)  | 3.80(1)/2.29(2) |
| SCOP                        | Ūdens 55°C     |       |                   | 3,2              | 3,22            |
|                             | Ūdens 35°C     |       |                   | 4,39             | 4,14            |
| Izmēri                      | HxWxD          |       | mm                | 735/1,090/350    |                 |
| Energoefektivitātes klase   |                |       |                   | A++/A++          |                 |
| Svars                       |                |       | Kg                | 76               | 80              |
| Darba temperatūru diapazons | Apkure         | Ūdens | Min.-Maks. °C     | 15 ~ 55.0        |                 |
|                             | Dzesēšana      | Āra   | Min.-Maks. °C(DB) | 10.0 ~ 43.0      |                 |
|                             |                | Ūdens | Min.-Maks. °C     | 5.0 ~ 22.0       |                 |
|                             | Karstais ūdens | Āra   | Min.-Maks. °C(DB) | -25.0 ~ 35.0     |                 |
|                             |                | Ūdens | Min.-Maks. °C     | 25-80            |                 |
| Aukstumaģents               | Tips           |       |                   | R-410A           |                 |
|                             | Daudzums       |       |                   | 1,3              | 1,5             |
| Trokšņu līmenis             | Apkure         | Nom.  | dB(A)             | 50               |                 |
|                             | Dzesēšana      | Nom.  | dB(A)             | 50               |                 |
| Darba strāva                |                |       | V/Ph/Hz           | 230/ 1/50        |                 |
| Cena bez PVN                |                |       | EUR               | 3695.00 €        | 4195.00 €       |

| Vadības bloks      |                       |     |          |      | EKCB07CV3  |  |
|--------------------|-----------------------|-----|----------|------|------------|--|
| Izmēri             | HxWxD                 |     |          | mm   | 360*340*97 |  |
| Svars              |                       |     |          | kg   | 4          |  |
| Darbības diapazons | Apkure                | Āra | Min-Max. |      | -          |  |
|                    | Iekštelpu uzstādīšana | Āra | Min      | °CDB | 5          |  |
|                    |                       |     | Max.     | °CDB | 35         |  |
| Cena bez PVN       |                       |     |          | EUR  | 295.00 €   |  |


| Palīgsildītājs     |                          |     |         |      | EKMBUHC3V3  |
|--------------------|--------------------------|-----|---------|------|-------------|
| Izmēri             | HxWxD                    |     |         | mm   | 560*250*210 |
| Svars              |                          |     |         | kg   | 13          |
| Darbības diapazons | Apkure                   | Āra | Min-Max |      | -           |
|                    | Iekštelpu<br>uzstādīšana | Āra | Min     | °CDB | 5           |
|                    |                          |     | Max.    | °CDB | 30          |
| Cena bez PVN       |                          |     |         | EUR  | 690.00 €    |

|                        |     |           |           |
|------------------------|-----|-----------|-----------|
| Komplekta cena bez PVN | EUR | 4680.00 € | 5180.00 € |
|------------------------|-----|-----------|-----------|


1)Variants



2)variants



3)variants



## Daikin Altherma zemas temperatūras monobloks



- **Tikai apkure**
- Darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25C -Ātra un vienkārša uzstādīšana, jo no āra ierīces ēkā jāieviek tikai ūdens caurules


| EDLQ                        |                |       |            | 05CV3   |                 | 07CV3 |                 |
|-----------------------------|----------------|-------|------------|---------|-----------------|-------|-----------------|
| Sildīšanas jauda            | Nom.           |       | Nom.       | kW      | 4.40(1)/4.03(2) |       | 7.00(1)/6.90(2) |
| Patērētā enerģija           | Sildīšana      |       | Nom.       | KW      | 0.88(1)/1.13(2) |       | 1.55(1)/2.02(2) |
| COP                         |                |       |            |         | 5.00(1)/3.58(2) |       | 4.52(1)/3.42(2) |
| EER                         |                |       |            |         | 4.07(1)/2.32(2) |       | 3.80(1)/2.29(2) |
| SCOP                        | Ūdens 55°C     |       |            |         | 3,2             |       | 3,22            |
|                             | Ūdens 35°C     |       |            |         | 4,39            |       | 4,14            |
| Izmēri                      | HxWxD          |       |            | mm      | 735/1,090/350   |       |                 |
| Energoefektivitātes klase   |                |       |            |         | A++/A++         |       |                 |
| Svars                       |                |       |            | Kg      | 76              |       | 80              |
| Darba temperatūru diapazons | Apkure         | Ūdens | Min.-Maks. | °C      | 15 ~ 55.0       |       |                 |
|                             | Dzesēšana      | Āra   | Min.-Maks. | °C(DB)  | 10.0 ~ 43.0     |       |                 |
|                             |                | Ūdens | Min.-Maks. | °C      | 5.0 ~ 22.0      |       |                 |
|                             | Karstais ūdens | Āra   | Min.-Maks. | °C(DB)  | -25.0 ~ 35.0    |       |                 |
|                             |                | Ūdens | Min.-Maks. | °C      | 25-80           |       |                 |
| Aukstumaģents               | Tips           |       |            |         | R-410A          |       |                 |
|                             | Daudzums       |       |            | Kg      | 1,3             |       | 1,45            |
| Trokšņu līmenis             | Apkure         |       | Nom.       | dB(A)   | 50              |       |                 |
|                             | Dzesēšana      |       | Nom.       | dB(A)   | 50              |       |                 |
| Darba strāva                |                |       |            | V/Ph/Hz | 230/ 1/50       |       |                 |
| Cena bez PVN                |                |       |            | EUR     | 3395.00 €       |       | 3890.00 €       |

| Vadības bloks      |                       |     |          |      | EK2CB07CV3 |  |
|--------------------|-----------------------|-----|----------|------|------------|--|
| Izmēri             | HxWxD                 |     |          | mm   | 360*340*97 |  |
| Svars              |                       |     |          | kg   | 4          |  |
| Darbības diapazons | Apkure                | Āra | Min-Max. |      | -          |  |
|                    | Iekštelpu uzstādīšana | Āra | Min      | °CDB | 5          |  |
|                    |                       |     | Max.     | °CDB | 35         |  |
| Cena bez PVN       |                       |     |          | EUR  | 295.00 €   |  |


| Palīgsildītājs     |                          |     |         |      | EKMBUHC9W1  |  |
|--------------------|--------------------------|-----|---------|------|-------------|--|
| Izmēri             | HxWxD                    |     |         | mm   | 560*250*210 |  |
| Svars              |                          |     |         | kg   | 13          |  |
| Darbības diapazons | Apkure                   | Āra | Min-Max |      | -           |  |
|                    | Iekštelpu<br>uzstādīšana | Āra | Min     | °CDB | 5           |  |
|                    |                          |     | Max.    | °CDB | 30          |  |
| Cena bez PVN       |                          |     |         | EUR  | 690.00 €    |  |

|                        |  |     |           |           |
|------------------------|--|-----|-----------|-----------|
| Komplekta cena bez PVN |  | EUR | 4380.00 € | 4875.00 € |
|------------------------|--|-----|-----------|-----------|


1)Variants



2)variants



3)variants



## Nerūsējošā tērauda karstā ūdens tvertne

➤ Pieejams 150, 200 un 300 litri


| EKHWS         |                    |         | 150B3V3                           | 200B3V3    | 300B3V3    | 200B3Z2    | 300B3Z2    |
|---------------|--------------------|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Āra apvalks   | Krāsa              |         | Neitrāli balts                    |            |            |            |            |
|               | Materiāls          |         | Epoksīdsveķu pārklāts tērauds     |            |            |            |            |
| Izmēri        | WxD                | mm      | 580x580                           |            |            |            |            |
| Svars         |                    | kg      | 37                                | 45         | 59         | 45         | 59         |
| Tvertne       | Ūdens tilp.        | l       | 150                               | 200        | 300        | 200        | 300        |
|               | Materiāls          |         | Nerūsējošais tērauds (DIN 1.4521) |            |            |            |            |
| Izolācija     | Siltuma zudumi     | Kwh/24h | 1,55                              | 1,77       | 2,19       | 1,77       | 2,19       |
|               | Ūdens temp.max.    | °C      | 85                                |            |            |            |            |
| Siltummainis  | Daudzums           |         | 1                                 |            |            |            |            |
|               | Caurules materiāls |         | Duplex<br>tērauds LDX 2101        |            |            |            |            |
| Apsildes tens | Kw                 |         | 3                                 |            |            |            |            |
| Darba strāva  | Hz/V               |         | 1~/50/230                         |            |            | 2~/50/400  |            |
| Cena bez PVN  |                    | EUR     | 1,710.00 €                        | 1,785.00 € | 1,975.00 € | 1,785.00 € | 1,975.00 € |



## Ūdens sildītāji un aksesuāri


| WWSP ūdens sildītājs gaiss-ūdens un zemes siltumsūkņim |                                                                             | Cena bez PVN |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| WWSP200                                                | Karstā ūdens boilers 291l; Tens 2Kw, sildelementa laukums 2,0m <sup>2</sup> | 980.00 €     |
| WWSP300                                                | Karstā ūdens boilers 291l; Tens 2Kw, sildelementa laukums 3,0m <sup>2</sup> | 1200.00 €    |

| WWM lielākas efektivitātes ūdens sildītājs gaiss-ūdens un zemes siltumsūkņim |                                                                             | Cena bez PVN |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| WWM200                                                                       | Karsta ūdens boilers 212l, tens 2Kw, sildelementa laukums 3,0m <sup>2</sup> | 1055.00 €    |
| WWM300                                                                       | Karsta ūdens boilers 291l, tens 2Kw, sildelementa laukums 4,0m <sup>2</sup> | 1260.00 €    |
| WWM400                                                                       | Karsta ūdens boilers 423l, sildelementa laukums 5,0m <sup>2</sup>           | 1400.00 €    |
| WWM500                                                                       | Karsta ūdens boilers 500l, sildelementa laukums 6,0m <sup>2</sup>           | 1620.00 €    |

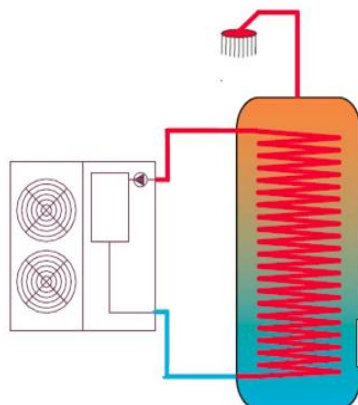

## EPM ūdens sildītāji saules apkures

| EPM ūdens sildītāji saules apkures |                                                                                | Cena bez PVN |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EPM300                             | Karstā ūdens boilers 291l, tens 2Kw, sildelmenta laukums 3,7+1,2m <sup>2</sup> | 1650.00 €    |
| EPM500                             | Karstā ūdens boilers 500l, sildelementa laukums 5,2+1,8m <sup>2</sup>          | 2000.00 €    |

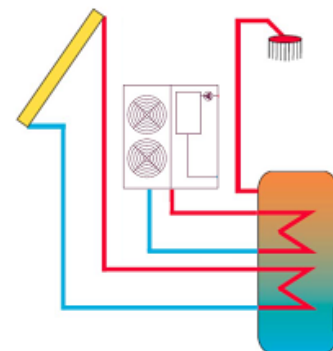

## Akumulācijas tvertne

| Akumulācijas tvertne |                                                 | Cena bez PVN |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| PSS100               | 126l, PU 50mm, diametrs 500mm, augstums 1095mm  | 385.00 €     |
| PSS200               | 203l, PU 50mm, diametrs 500mm, augstums 1395mm  | 520.00 €     |
| PSS300               | 283l, PU 100mm, diametrs 700mm, augstums 1635mm | 720.00 €     |
| PSS500E              | 489l, PU 100mm, diametrs 850mm, augstums 1750mm | 850.00 €     |

